


KASKI VARATIEIKKUNA

AVATTAVA KAKSIPUITTEINEN KOLMILASINEN PUU-ALUMIINI-IKKUNA

Rakennuksesta on päästävä poistumaan turvallisesti tulipalossa tai muussa hätätilanteessa. Poistumisteitä ovat varsinainen uloskäytävä ja varatie. Varatienä voidaan käyttää tarkoituksenmukaisesti sijoitettua ikkunaa, jonka kautta pelastautuminen on mahdollista omatoimisesti tai palokunnan toimenpitein.

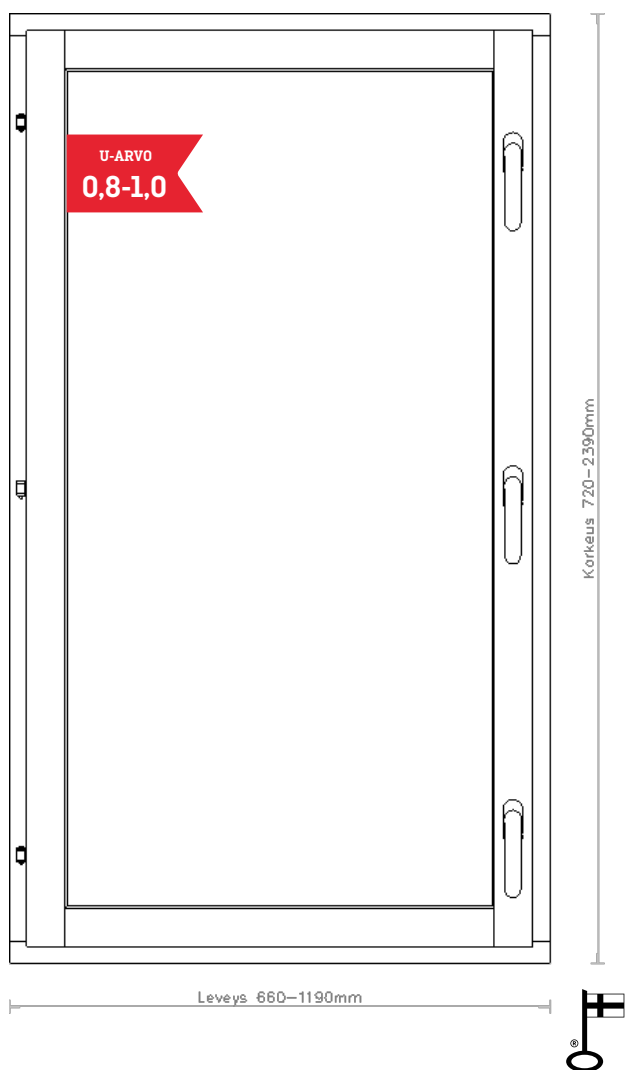

KASKI VARATIEIKKUNA

Varatieikkuna toteutetaan Kasken avattavissa sivusaranoiduissa ikkunoi-
sa kiintopainikkeella sisä- ja ulkopuitteessa. Vaihtoehtoinen lukitustapa
on tuuletusikkunaheloitus eli pitkäsuljin + välisuljin/ aukaisunrajoitin.
Ikkunoiden vapaan aukon vaatimukset täyttävät minimimitat sekä vara-
tieikkunan maksimimitat on esitetty piirustuksessa.

Useampiosaiset ikkunat mitoitetaan karmin ulkoreunasta välikarmin kes-
kelle. Esimerkiksi B-mallin ikkunassa pystyvälakarmin paikka on karmin
ulkoreunasta vähintään 643 mm.

VAATIMUKSET VARATIEIKKUNALLE

- avattavissa nopeasti ja helposti
- varatieikkunassa on aina oltava kiinteä painike
- painikkeita on vain yhdellä sivulla

KOKOVAATIMUKSET

- karmileveys 660 - 1190 mm (vapaa aukko vähintään 500 mm)
- karmikorkeus 720 - 2390 mm (vapaa aukko vähintään 600 mm)
- yhteenlaskettu karmin leveys + karmin korkeus vähintään 1780 mm, jotta määräysten mukainen avatusta ikkunasta mitattava yhteenlaskettu mitta, 1500 mm täyttyy

VÄRIT

- puuosat maalarinvalkoinen NCS S 0502-Y
- maali vesiohenteista akryylimaalaa
- ulkopuolen alumiinikehykset valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, tummanruskea RR32 ja musta RR33
- alumiinikehykset pulverimaalattu

OMINAISUUDET

Perusominaisuus

Ilmanpitävyys
Sateenpitävyys
Tuulenpaineen kestävyys
Ääneneristävyys
Lämmönläpäisykerroin vakiossa
Lämmönläpäisykerroin Thermossa

Suoritustaso

4
E1200
C3
Rw [C; Ctr] 44 [42; 38]
1,0 W/m²K
0,8 W/m²K

Suoritustasot on testattu tai laskettu 1230*1480 mm kokoiselle ikkunalle vakiolasituksella.

LISÄVARUSTEET

- muut värit (kaikki ral-värit ja RR-värit saatavilla paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- koristelaset
- erikoislasit
- liimaristikot
- kehäristikot
- hyönteispuitteet
- integroidut sälekaihtimet
- korvausilmaventtiilit

Oikeudet muutoksiin pidätetään.