
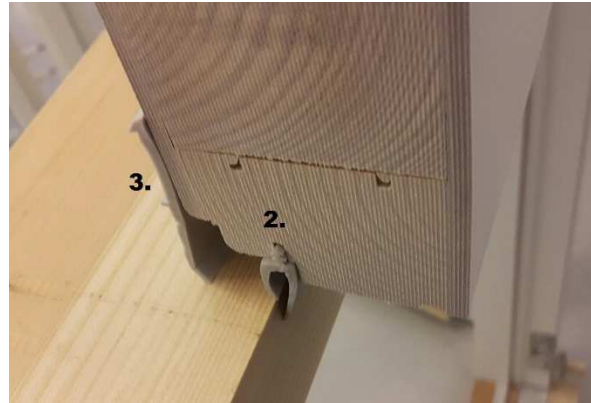


A017 – autotallioven kynnyspään tiivistysratkaisut

Autotallin ovi toimitetaan vakiona ilman kynnystä.
Ovessa on tällöin alareunassa kaksihuuloksinen silikonitiiviste (2).

Lisävarusteena on mahdollista saada ovilevyjen sisäpintaan harmaaksi maalatulla metallisella listalla (4) kiinnitettävä silikonilaahustiiviste (3), mikäli tallin lattian etureuna on niin painunut tai muuten poikkeava, ettei vakio tiivistys riitä. Metalliset kiinnityslistat toimitetaan irrallaan M25 leveän parioven ovilevyn pituisina ja ne katkotaan tarvittaessa kohteella sopivaan pituuteen ja asennetaan oveen.

Autotallin ovi on mahdollista saada myös puukynnysellä, tällöin normaali ovilevyn tiiviste on myös alareunassa. Puukynnys ei ole tarkoitettu kohteisiin, joissa kynnys voidaan ylittää ajoneuvoilla.

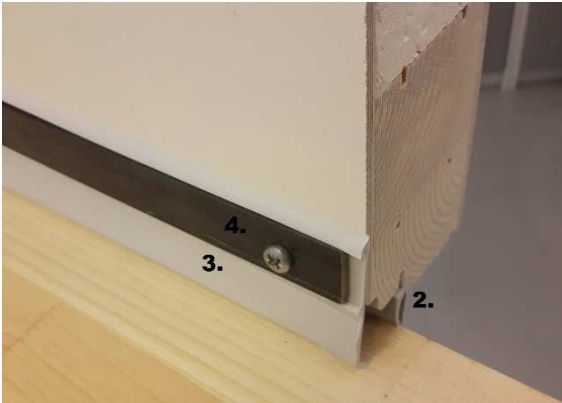

Asennusesimerkki:

