



KASKI AUTOTALLIN OVEN LISÄVARUSTEET

KYNNYS




- Varustettu alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla
- Hdf-levypintaisissa ovissa koivua, paneeli-ovissa mäntyä
- Ei kestä yliajamista

TUULETUSVENTTIILI



- Tuuletusventtiili 100 mm alas/ylös
- Valkoisessa ovessa valkoinen, muissa väreissä sinkitty
- Valkoista muovia, ulkosäleikkö valkoinen tai sinkitty

LAAHUSTIIVISTE

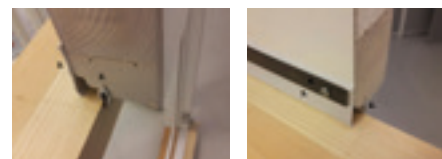

- Silikoninen laahustiiviste, joka kiinnitetään ovilevyn sisäpintaan harmaaksi maalatulla metallisella listalla, mikäli tallin lattian etureuna on niin painunut tai muuten niin poikkeava, ettei vakio tiivistys riitä.
- toimitetaan irtona

TUULISALPA AHFI 001 ZN



- Sähkösinkitty, terästä
- C-profiili 600 x 28 x 15 mm, tukirauta 580 x 20 x 6 mm
- Laukaisuketju 500 mm
- Toimitetaan irtona

TURVALUKKORUNKO A4181



- Hyväksytty varmuuslukkorunko.
- Avaimen voi poistaa ainoastaan teljen ollessa ääriasennoissaan, täysin lukittuna tai kokonaan sisällä

POTKULEVYTT



- Potkulevy suojaa oven alaosaa.
- Saatavilla RST harjattu/ Alumiini Stucco/ Anodisoitu alumiini
- vakio koko 160 mm.,
- A04AL-ovessa 200 mm

MURTOSUOJARAUTA 35,5 CR



- Oven lukkoteljen suojaamiseksi - terästä
- Kromattu
- Ei sovellu paneelioviin

KAIKKI RAL- JA RR-VÄRIT



- Kaski autotallin ovet on saatavilla kaikissa RAL- ja RR-väreissä, poislukien metallinhohto- ja neonvärit
- Puuvalmiisiin oviin on saatavilla kuultosuojat eri sävyissä