



KASKI PARVEKEOVI POAL

U-ARVO
JOPA 0,8



POAL RAKENNE

- U-arvo 1.0, Thermo-ovessa 0.8
- Kokonaisvahvuus 71 mm, Thermo-oven vahvuus 95 mm
- EPS 200-polystyreenieriste, Thermo-ovessa EPS 150 -polystyreeni
- Karmi maalattua tai kuultovärjättyä mäntyä, ulkoverhous alumiinia
- Karmisyvyudet 115, 130, 170 ja 210 mm
- Muotoiltu tuplatiiviste
- Säädettävät murtosuojasaranat 4kpl. Alle 2050mm korkeissa ovissa 3kpl ja alle 1890mm korkeissa ovissa 2kpl
- 3k eristyslasi, vakiona kirkas lasi
- Kynnys koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla
- Täyttää esteettömyysvaatimukset
- Saatavilla myös pariovena ja äänieristysovena




LASIKOKOVAIHTOEHDOT



Mitat suluissa karmin päältä valoaukon alareunaan. Lasiaukon korkeuden voi määrittää vapaasti. Ilmoita tällöin tilauksessa mitta karmin päältä valoaukon alareunaan. Vakiolasit täyttävät turvalasivaatimukset (m12 ja m14 6mm lasi ja m16 ja suuremmat karkaistua lasi).

HELOITUKSET

Vakiolukkorunko lukittava pitkäsuljin ja aukkipitoilaitte

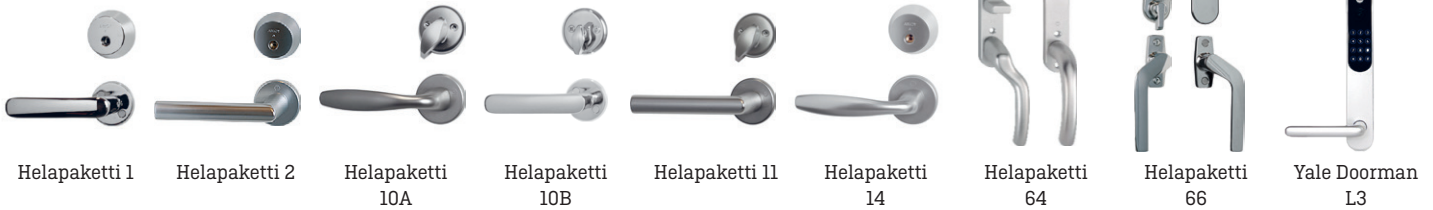

Helapaketti 1

Helapaketti 2

Helapaketti
10A

Helapaketti
10B

Helapaketti 11

Helapaketti
14

Helapaketti
64

Helapaketti
66

Yale Doorman
L3

KOOT

- Max m18 lasiaukolla, leveys 590-1190 mm
- Yli m18 lasiaukolla, leveys 590-990 mm
- Thermo max m18 lasiaukolla, leveys 690-1190 mm
- Thermo yli m18 lasiaukolla, leveys 690-990 mm
- Korkeudet 1820-2290 mm
- Parioven leveys 1390-1910 mm

VÄRIT

- Vakiona valkoinen NCS S 0502-Y
- Sisäpuolelle saatavilla myös kuultosävyt
- Ulkopuolen alumiinin perusvärit: vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, tummanruskea RR32 ja punainen RR29.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

LISÄVARUSTEET

- Muut värit (kaikki RAL- ja RR-värit saatavilla paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- Koristelasit
- Huurtumattomat lasit
- Näkösuojalasi: etsattu tai crepi
- Auringonsuojalasi
- Signaalilasi
- Irtoistikot
- Ovipumppu Dorma TS83
- Sälekaihtimet vaijeriohjauksella
- Vekkiverho Classic
- Vekkiverho pimentävä