




KASKI MÖKKIOVI ML5A/ M05A

LASIAUKOLLINEN / UMPINAINEN MÖKKIOVI



RAKENNE

- U-arvo umpiniaisissa malleissa 1.0, lasiaukollisissa 1.2
- karmi (94 mm) mäntyä
- 53 mm mäntyliimapuukehys
- terveeksainen mäntypaneeli STV 12x95 molemmin puolin
- säädettävät murtosuojasaranat
- 4190- lukkorunko, 4690 -vastarauta
- karmisyvyys 94 mm
- kumitiiviste
- 2k eristyslasi, vakiona kirkas
- eriste EPS 100-polystyreeni
- kynnyksmäntyä
- toimitetaan puuvalmiina

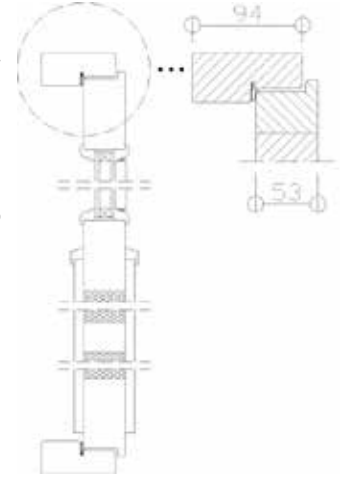

Korkeus- ja sivuttaissäädettävät murtosuojasaranat 3 kpl, alle 1990 mm korkeissa ovissa 2 kpl.

HELOITUKSET



Helapaketti 1



Helapaketti 2



Helapaketti 14

KOOT

- leveys 590 - 990 mm
- korkeus 1690 - 2290 mm

LASIKOOT M12-M18 + KOKOLASI

Saatavilla myös ilman ristikoita.



M12



M14



M16



M18



KOKOLASI

LISÄVARUSTEET

- suoja- tai kuultovärikäsittely
- peittomaalaus
- näkösuojalasi etsattu tai crepi
- ovipumppu
- pikasalpa