





A017 - autotallioven kynnyspään tiivistysratkaisut

Autotallin ovi toimitetaan vakiona ilman kynnystä.

Ovessa on tällöin alareunassa kaksihuulloksinen silikonitiivistä [2].

Lisävarusteena on mahdollista saada ovilevyjen sisäpintaan harmaaksi maalatulla metallisella listalla [4] kiinnitettävä silikonilaahustiivistä [3], mikäli tallin lattian etureuna on niin painunut tai muuten poikkeava, ettei vakiotiivistys riitä. Metalliset kiinnityslistat toimitetaan irrallaan M25 leveän parioven ovilevyn pituisina ja ne katkotaan tarvittaessa kohteella sopivaan pituuteen ja asennetaan oveen.

Autotallin ovi on mahdollista saada myös puukynnyksellä, tällöin normaali ovilevyn tiivistä on myös alareunassa. Puukynnys ei ole tarkoitettu kohteisiin, joissa kynnys voidaan ylittää ajoneuvoilla.

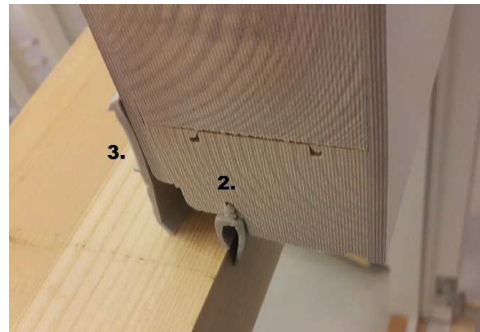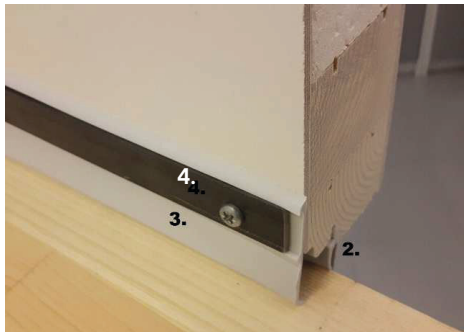

Asennusesimerkki:

