


KASKI KUULUU -TOISTINANTENNI

ASENNUSOHJE AVATTAVAAN MSEA -IKKUNAAAN

Kaski Kuuluu passiivinen toistinantenni mahdollistaa matkaviestinverkon signaalin pääsyn signaalia vaimentavan rakenteen läpi. Signaalin voimakkuus sisätiloissa riippuu ulkona olevan verkon voimakkuudesta ja vastaanottimen sijainnista sisätilassa. Antennin lähellä on paras kuuluvuus. Antenni toimii kaikkien operaattoreiden liittymillä. Katso tarkemmat tiedot tuotekortista.

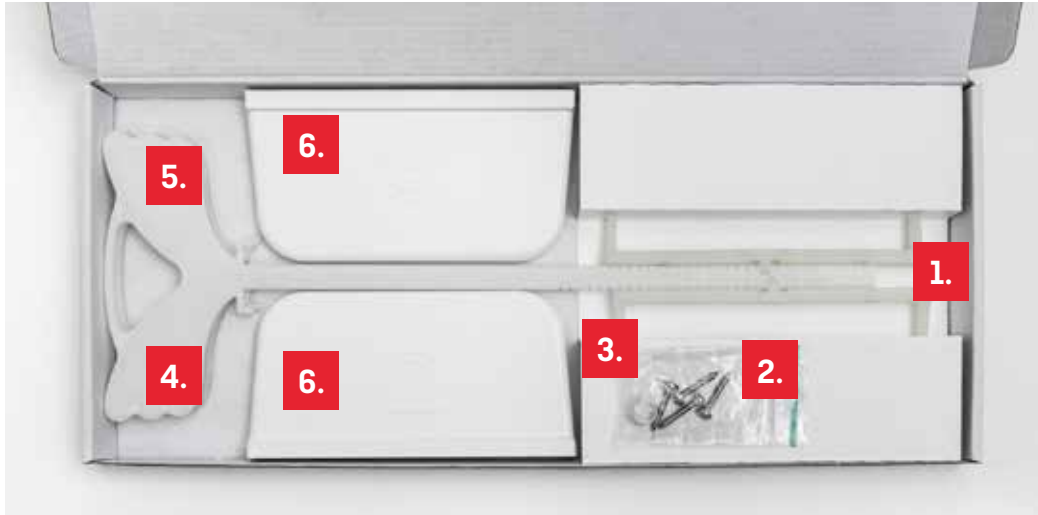

Antennipakkauksen sisältö

1. Runkokiinnikkeet, 2 kpl
2. Runkokiinnikkeiden ruuvit 3,5*19 mm Torx T15, 4 kpl
3. Läpiviennin tiiviste, 1 kpl
4. Ulkopuolen antenni, 1 kpl
5. Sisäpuolen antenni, 1 kpl
6. Antennin kansi, 2 kpl

Asennus ikkunan pystyjakokarmiin, valmiiksi porattuun reikään

Asennuksessa tarvitset antennin osien lisäksi Torx T15 ruuvivääntimen. Antenni on helpoin asentaa ikkunan ollessa irrallaan. Tällöin työ sujuu turvallisesti. Asennusohjeessa on kuvattu antennin asentaminen avattavaan ikkunaan. Ohje soveltuu myös asennettaessa antenni kiinteään ikkunan jakokarmiin.



1. Kiinnitä ulkopuolen runkokiinnike [1] ikkunan jakokarmin alumiiniin kahdella ruuvilla [2] pystysuoraan. Kiinnike on symmetrinen, ei ole merkitystä, kumpi pää on ylöspäin.



2. Työnnä pitkävirtainen ulkopuolen antenni [4] ulkoapäin runkokiinnikkeen ja ikkunan karmin läpi. Antenni on symmetrinen, ei ole merkitystä, kumpi siipi on ylöspäin. Paina antenni kiinni runkokiinnikkeeseen niin, että sen kiinnityskynnet napsahtavat kunnolla paikalleen.



3.



3. Asenna ulkopuolen antennin kansi [6] paikalleen runkokiinnikkeeseen, painamalla se antennin päälle, karmialumiiniä vasten. Mikäli kannet ovat eri värisiä, valitse oikean värinen kansi.

4.



4. Aseta läpiviennin tiiviste [3] sisäpuolelta läpiviennin reikään antennin varren ympärille. Paina tiiviste reikään runkokiinnikkeellä [1]. Tarkista, että antennin varsi ei tule runkokiinnikkeestä läpi yli 1 mm: ä. Kiinnitä sisäpuolen runkokiinnike jakokarmiin kahdella ruuvilla [2] pystysuoraan.

5.



5. Kiinnitä sisäpuolen antenni [5] runkokiinnikkeeseen [1]. Tarkista, että antennin alumiiniset liuskat menevät oikeisiin paikkoihin, tiukasti lomittain ulkopuolen antennin varressa olevien metallipintojen kanssa. Varmista, ettei metallipintojen väliin jää mitään epäpuhtauksia. Paina antenni paikalleen niin, että sen kiinnityskynnet napsahtavat runkokiinnikkeeseen.

6.



6. Asenna antennin kansi [6] antennin päälle, painamalla se kiinni runkokiinnikkeeseen.

7.



7. Asenna ikkuna asennusaukkoon. Asenna sisäpuutteet paikalleen ja sulje puutteet varovasti, tarkistaen samalla, etteivät puutteet osu antennin kuoreen. Tarvittaessa säädä saranoista puutteita ulommas.

Antennin asennus on nyt valmis. Tuote on huoltovapaa. Puhdistus tapahtuu tarvittaessa tavallisen siivouksen menetelmillä, kostealla pehmeällä luutulla ja tarvittaessa miedolla pesuaineella.

www.kaski.fi/toistinantenni/