



## KASKI PARVEKEOVI POAL



### POAL RAKENNE

- U-arvo 1.0, Thermo-ovessa 0.8
- Kokonaisvahvuus 71 mm, Thermo-oven vahvuus 95 mm
- Eriste polystyreeni
- Karmi maalattua tai kuultovärjättyä mäntyä, ulkoverhous alumiinia
- Karmisyvytydet 115, 130, 170 ja 210 mm
- Muotoiltu tuplatiiviste
- Säädettävät murtosuojaosarat 4kpl. Alle 2050mm korkeissa ovissa 3kpl ja alle 1890mm korkeissa ovissa 2kpl
- 3k eristyslasi, vakiona kirkas lasi
- Kynnys koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla
- Täyttää esteettömyysvaatimukset
- Saatavilla myös pariovena ja äänieristysovena




### LASIKOKOVAIHTOEHDOT



Mitat suluissa karmin päältä valoaukon alareunaan. Lasiukon korkeuden voi määrittää vapaasti. Ilmoita tällöin tilauksessa mitta karmin päältä valoaukon alareunaan. Vakiolasiat täyttävät turvalasivaatimukset (m12 ja m14 6mm lasi ja m16 ja suuremmat karkaistua lasi).

### HELOITUKSET

Vakiolukkorunko lukittava pitkäsuljin ja aukipitoaite

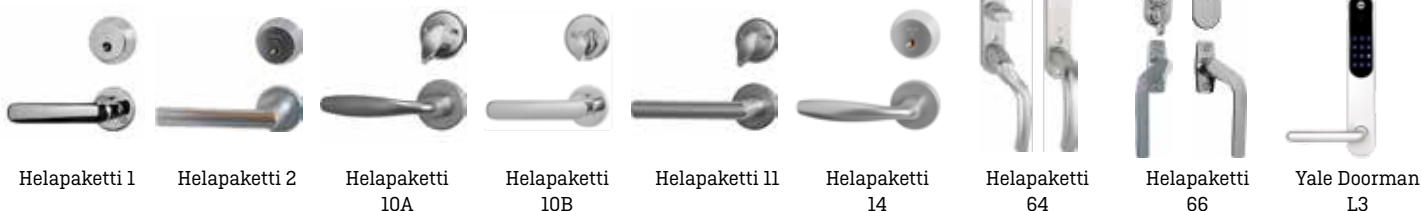

### KOOT

- Max m18 lasiaukolla, leveys 590-1190 mm
- Yli m18 lasiaukolla, leveys 590-990 mm
- Thermo max m18 lasiaukolla, leveys 690-1190 mm
- Thermo yli m18 lasiaukolla, leveys 690-990 mm
- Korkeudet 1820-2290 mm
- Parioven leveys 1390-1910 mm

### VÄRIT

- Vakiona valkoinen NCS S 0502-Y
- Sisäpuolelle saatavilla myös kuultosävyt
- Ulkopuolen alumiinin perusvärit: vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, tummanruskea RR32 ja punainen RR29.



### LISÄVARUSTEET

- Muut värit (kaikki RAL- ja RR-värit saatavilla paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- Koristelasit
- Huurtumattomat lasit
- Näkösuojalasi: etsattu tai crepi
- Auringonsuojalasi
- Signaalilasi
- Irtoistikot
- Ovipumppu Dorma TS83
- Sälekaihtimet vajjeriohjauksella
- Vekkiverho Classic
- Vekkiverho pimentävä

Oikeudet muutoksiin pidätetään.