




PIILOSARANAT

Piilosarana piiloutuu nimensä mukaisesti kokonaan oven ja karmin rakenteisiin. Piilosarana on huoltovapaa ja se asennetaan tehtaalla paikoilleen ja toimii siinä vuosikaudet äänettömästi ja tyylikkäästi.



TECTUS TE 340 3D

- korkeus 160 mm
- leveys
- max. 80 kg ovelle (2:lla saranalla)
- huultamaton ovi
- asennussyvyys karmi 31 mm, ovilehti 33,5 mm
- Väri: satiini hopea (F1)

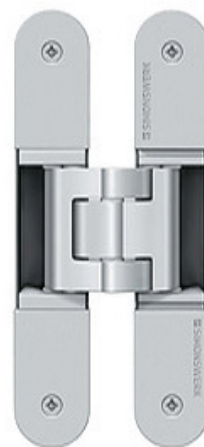

SOPIVUUS

- umpinaiset ulko-ovet
- lasiaukolliset ulko-ovet
- maalatut parvekeovet M14 lasiin asti
- umpinaiset puudesignovet
- lasiaukolliset puudesignovet
- parvekedesignovet M14 lasiin asti
- vakio- ja thermorakenteet
- levikkeelliset ovet
- pariovet

PIILOSARANA EI KÄY SEURAAVIIN KASKI-OVIIN

- ääneneristysovet
- palo-ovet
- poal ovet
- yli M14 lasikoot
- varaston ovet
- autotallin ovet